

Adaptador TwistPort™ para RouterBoard RBP

ADAPTADOR PARA MIKROTIK ROUTERBOARD

El adaptador TwistPort™ RBP permite la compatibilidad de las series 4, 7, 9 y M11 con todas las antenas TwistPort™. El TPA RBP está equipado con una estructura de alimentación mejorada que logra un excelente rendimiento de RF en una amplia banda de frecuencia.



DATOS TÉCNICOS

Conexión de la antena	Puerto Guía Ondas Bloqueo Rápido TwistPort™
Conexión del Radio	2x RP-SMA deslizables
Materiales	Inserción – Aleación de aluminio Adaptador - plástico ABS estabilizado contra los rayos UV y resistente a la intemperie
Temperatura	-40°C hasta +60°C (-40°F hasta +140°F)
Supervivencia al viento	160 km/hora
Peso	0.4 Kg / 0.9 lbs – unidad singular 0.6 Kg / 1.3 lbs - unidad singular incluyendo paquete 12.6 Kg / 27.7 lbs – cartón (20 unidades)
Unidad Singular	Al por menor: 13.5 x 11.5 x 13 cm
20 Unidades	Caja Cartón: 49 x 33 x 46 cm

RENDIMIENTO

Rango de Frecuencia	5180 - 6400 MHz
Polarización	Doble lineal H + V
VSWR Máx	1.8
Impedancia	50 Ohm


PLATAFORMAS INALÁMBRICAS COMPATIBLES

RF elements®	cualquier antena TwistPort™
MikroTik™	RouterBoard™ RBM11G*, RB411L*, RB71x, RB91*, RB92*

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador TwistPort™
Pegatina Adaptador TwistPort™
Tornillos 2,9x6,5 mm (4 unidades)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

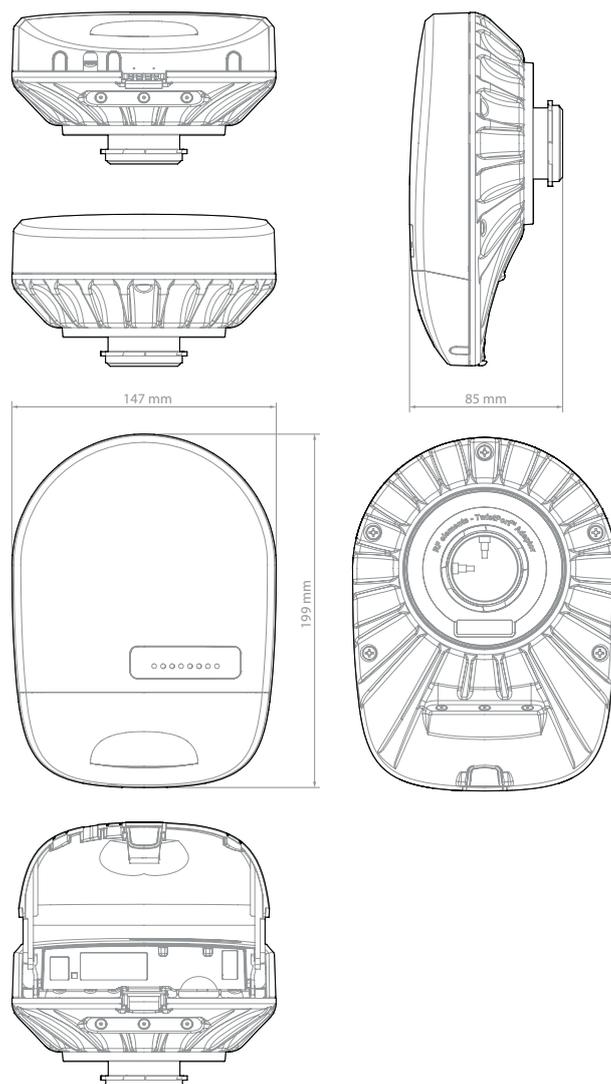

* Asegúrese que el módulo de radio encaje.